

Fiche technique

RONDLAST® Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin

Courroie «Transmission» pour trieurs et convoyeurs haute cadence des lettres et colis

Types	Rondlast PU clair 83 ShA orange 83 ShA	Rondlast PU clair bleu 85 ShA clair rouge 85 ShA clair vert 85 ShA	Rondlast PU noir 88 ShA	Rondlast PU rouge 90 ShA
Qualité	ester TPU	ester TPU	ester TPU	ester TPU
Surface	lisse	lisse	lisse	lisse
Caractéristiques	FDA résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse très durable et éprouvé	FDA résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse résistance élevée	FDA très résistant à l'abrasion résistant à l'huile/ la graisse/ l'UV flexible	FDA très résistant à l'abrasion résistant à l'huile/ la graisse résistance extrême
Résistance à la température	0 °C à +55 °C	0 °C à +55 °C	0 °C à +55 °C	0 °C à +55 °C
„Tambours moteurs“ Charge maximale* Section transversale* Tension de pose*	léger 23 kg 4.8 mm env. 14 %	moyen - lourd 40 / 70 / 120 kg 4.8 / 6.0 / 8.0 mm env. 20 %	moyen - lourd 75 kg 5.6 mm env. 24 %	moyen - lourd 70 kg 6.0 mm env. 15 %
"Couple conique" Charge maximale* Section transversale* Tension de pose*	léger 9 kg/rouleau 4.8 mm env. 12 %	moyen - lourd 11 / 17 kg/ rouleau 4.8 / 6.0 mm env. 20 %	moyen - lourd 18 kg/ rouleau 5.6 mm env. 20 %	moyen - lourd 23 kg/ rouleau 6.0 mm env. 12 %
Pré tension/ Tension de pose	15 % max.	22 % max.	25 % max.	15 % max.
Soudure haute performance, testée et éprouvée !				
Dimensions			L0 = Longueur de production, non tendue	
Longueur	à partir de 75 mm	+/- 3 mm	° Tolérance minimale +/- 0.15 mm	
Section transversale	1.6 - 18 mm	+/- 3 %°		

* Pour vos applications spécifiques nous calculons volontiers la courroie ronde RONDLAST® adaptée !

Applications: Convoyeurs à rouleaux avec tambours moteurs ou couples coniques en fonctionnement continu

Propriétés exceptionnelles:

- + Soudée sans fin
- + Performance maximale
- + Durée plus longue
- + Expertise technique

- Qualité éprouvée
- Productivité élevée
- Coûts réduits
- Satisfaction du client

Fiche technique

RONDLAST® Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin

Courroie ronde «Transmission» pour des applications avec les exigences augmentées

Types	Rondlast PU clair 85 ShA	Rondlast PU clair bleu d'eau 90 ShA	Rondlast HT blanc perlé 92 ShA	Rondlast PU vert 88 ShA bleu 88 ShA
Qualité	éther TPU	éther TPU	Hytrel TPE	ester TPU
Surface	lisse	lisse	lisse	rugueuse
Caractéristiques	FDA résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse/ l'UV imperméable	- résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse/ l'UV imperméable antistatique	FDA résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse résistant au froid et aux produits chimiques	- résistant à l'abrasion/ l'huile/ la graisse coefficient de frottement bas pour accumulation
Résistance à la température	-20 °C à +55 °C	-20 °C à +55 °C	-40 °C à +80 °C	0 °C à +55 °C
„Tambours moteurs“ Charge maximale* Section transversale* Tension de pose*	léger 23 kg 4.8 mm env. 14 %	léger - kg - mm env. 10 %	léger - kg - mm env. 8 %	léger - moyen 30 / 35 kg 5.0 / 6.0 mm env. 16 %
"Couple conique" Charge maximale* Section transversale* Tension de pose*	léger 9 kg/ rouleau 4.8 mm env. 12 %	léger - kg/ rouleau - mm env. 10 %	léger - kg/ rouleau - mm env. 8 %	léger - moyen 12 kg/ rouleau 5.0 mm env. 16 %
Pré tension/ Tension de pose	15 % max.	10 % max.	8 % max.	16 % max.
Soudure haute performance, testée et éprouvée !				
Dimensions			L0 = Longueur de production, non tendue	
Longueur	à partir de 75 mm	+/- 3 mm		
Section transversale	1.6 - 18 mm	+/- 3 %°	° Tolérance minimale +/- 0.15 mm	

* Pour vos applications spécifiques nous calculons volontiers la courroie ronde RONDlast® adaptée !

Constructions spéciales:
(voir aussi page suivante)

- **Rondlast W** – tordue avec crochet pour la réparation simple et rapide
- **Rondlast S** – stable en longueur et renforcée, pour la transmission élevée
- **Rondlast H** – creuse, pour un simple montage – avec connecteurs métalliques
- **Rondlast SL** – collets/boucles, pour la transmission élastique, par ex. bandes en courbes

Les courroies rondes Rondlast se composent en garantie de 100% de matériel pur et sont convaincantes par sa jonction homogène et parfaitement soudée !

Fiche technique

RONDLAST® Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin

Constructions spéciales

Rondlast W - tordue

Les courroies rondes tordues **RONDLAST W** sont utilisées pour la réparation rapide et avantageuse. Ils forment un élément de transmission de pleine valeur et empêchent des longs temps d'arrêt!

Longueur	7-8 % plus court que la courroie ronde à remplacer (la longueur est mesurée sans crochet)
Section	appropriée à 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 9.5, 11, 12, 14 mm
Qualité	disponible en pratiquement toutes les couleurs et qualités
Connecteur	crochet en acier, crochet auto-serrant en acier (noir) ou en plastique (vert)

Rondlast S – stable en longueur

Les courroies rondes stables en longueur **RONDLAST S** se sont souvenues pour des applications spéciales et peuvent surmonter les espaces beaucoup plus longs, même par une section transversale plus fine.

Longueur	vendu au mètre
Section	4 à 19 mm
Qualité	PU orange 85 ShA, PU vert rugueux 88 ShA or PU bleu rugueux 88 ShA
Connecteur	Aluminium simple (7 % tension max.) ou aluminium avec barbillon double (14 % tension max.)

Rondlast H - creuse

Les courroies rondes creuses **RONDLAST H** sont aussi prévues pour des applications spéciales et on les utilise pour les simples et légères tâches de transport.

Longueur	vendu au mètre
Section	5, 6, 8, 9.5, 12 mm
Qualité	PU clair 83 ShA, PU orange 85 ShA

Rondlast SL - Collets

Les collets des courroies rondes **RONDLAST SL** sont utilisés comme ressorts dynamiques. Par ex. les bandes en courbes dans les convoyeurs de l'industrie alimentaire sont actionnées par une transmission par chaîne avec des boucles et sont menées. Ils sont extrêmement durables et fatiguent à peine. Les douilles graissées au départ de l'usine prolongent la durée de vie.

Longueur	à partir de 40 mm de distance des deux arbres; la qualité et couleur est adaptée toujours spécifique au client
----------	--

Rondlast – détectable

Courroies rondes détectables **Rondlast PU bleu foncé 85 ShA** pour les convoyeurs industriels, p.ex. comestibles et emballages. Appropriées à la plupart des détecteurs de métal et des appareils de rayons X

Longueur	aussi vendu au mètre
Section	3 à 18 mm

La détectabilité des pièces en volume minimale de 75 mm³ est à vérifier par l'utilisateur dans chaque système.

Volontiers nous vous conseillons pour votre application spécifique.


Fiche technique

RONDLAST® Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin

Formule de calcul des courroies

Légende

Diamètre de la première poulie [mm]	=	d_1
Diamètre de la deuxième poulie [mm]	=	d_2
Distance des deux arbres [mm]	=	C
Vitesse de la première poulie [tours/min]	=	n_1



Longueur de la courroie tendue L1 [mm]

Courroie ouverte: $L1 = 2 C + \pi/2 \cdot (d_1 + d_2) + ((d_1 - d_2)^2 / 4 C)$

Courroie croisée: $L1 = 2 C + \pi/2 \cdot (d_1 + d_2) + ((d_1 + d_2)^2 / 4 C)$

Courroie semi-croisée: à mesurer avec un décimètre à ruban d'acier

Longueur de la courroie non tendue L0 [mm]

$L0 = L1 - \text{pré tension}$

En cas de courroie ronde, la «longueur de courroie coupée» est partiellement aussi indiquée. Celle-ci correspond à la soi-disant longueur neutre et doit être pris en considération pour la tension des courroies courtes, c'est-à-dire < 750 mm.

Vitesse périphérique v [m/s]

Vitesse de la courroie $v = d_1 \cdot \pi \cdot n_1 / 60 / 1000$

Dimension de la poulie

Rayon de la rainure = 1/2 x section transversale de la courroie +10%

Profondeur de la rainure = 2/3 x section transversale de la courroie

Chanfrein = 30° à deux faces

Diamètre de poulie minimale

Dureté <90 ShA = 8x sections transversale de la courroie

Dureté 90 ShA = 10x sections transversale de la courroie

Dureté >90 ShA = 12x sections transversale de la courroie

Fiche technique

RONDLAST® Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin

Questionnaire technique «courroie ronde TRANSMISSION»

**** en anglais ****

Application / used for? _____

Required yearly quantity _____ pcs.

Information about the current used round belt

Cross-section of belt (Ø) _____ mm
 Length new, not used (L) _____ mm
 Color / hardness _____ / _____ ShA
 Average lifetime _____ months
 Weakness / reason for failure abraded broken
 Surface smooth rough

Diameter of the roller (d_R) _____ mm
 Diameter of the groove (d_N) _____ mm
 Depth of the groove (T) _____ mm
 Center distance between rollers (C) _____ mm

Speed of the parcel (v) _____ m/s
 Rotation of the rollers (n) _____ rpm
 Load max. per roller _____ kg
 (i.e.: 15 kg parcel stays on 3 rollers = 5 kg weight per roller)


For motor driven rollers „MDR»-drive

Number of rollers before and after the MDR _____ - M - _____ pcs.

For «lineshaft»-drive

Center distance from shaft to roller (C) _____ mm
 Diameter of the lineshaft (d_K) _____ mm
 Diameter of the groove in the spooles (d_S) _____ mm

Accumulation possible? yes no
 Environmental influence water/humidity? yes no
 Environmental influence chemicals? yes no
 Environmental influence UV/sunlight? yes no
 Environmental influence dust? yes no
 Ambient temperatures from / to _____ °C / _____ °C
 Operating hours at no. of operating days _____ h / _____ days

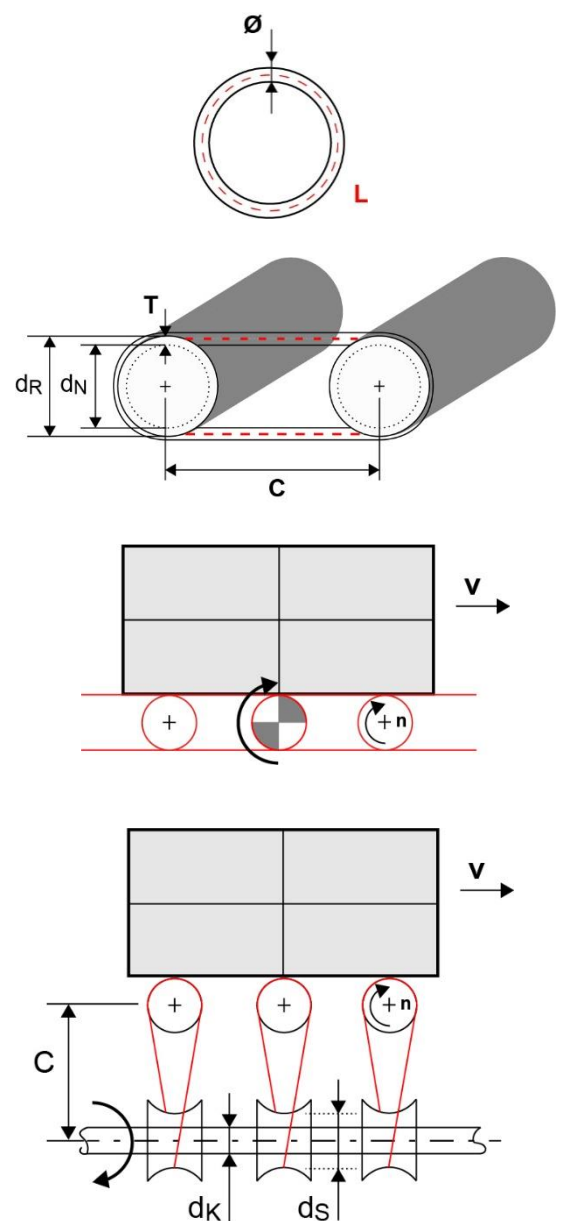

According your information, we are going to calculate the best fitting RONDLAST® round belt and will be glad to send you a non-binding offer!