

Dipl.Ing. Werner Graf AG



Unser Produktionsstandort Schweiz (Staad, SG)

Unter den registrierten Markennamen **HEVALOID® - CRELAST® - RONDLAST®** produzieren und vertreiben wir Endlos-Flachriemen, Endlos-Bänder, Endlos-Beschichtungen und Hochleistungs-Rundriemen.

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen seit über 75 Jahren unsere Kunden (OEM, Händler, Anwender) in mehr als 70 Ländern.

Dipl.Ing. Werner Graf AG
Buechenstrasse 9
CH-9422 Staad
info@grafbelts.ch
www.grafbelts.ch
Telefon +41 71 868 60 60
Telefax +41 71 868 60 61




Endlos... stark und bewährt

Endlos verschweisst...


Unsere endlosen RONDLAST®-Rundriemen werden nach einem speziellen Verfahren verschweisst.

Dank diesem Verfahren sind unsere Hochleistungs-Rundriemen auch unter extremer Belastung stets leistungstark und übertreffen die „herkömmlichen“ Rundriemen um einiges.

Nicht alles, was endlos verschweisst ist, überzeugt unter schwierigsten Bedingungen!



Verjüngte, weiche Verbindung reduziert die Leistung.



Wulstige, verhärtete Verbindung reduziert die Lebensdauer.

12

Produkt - Flyer



RONDLAST®

Hochleistungs-Rundriemen
Antrieb

**endlos
verschweisst**




Rundriemen «Antrieb», endlos verschweisst

für Hochleistungs-Sortier- und Förderanlagen für bspw. Briefe & Pakete!

Typen	Rondlast PU klar*	83 ShA
	Rondlast PU orange*	83 ShA
Eigenschaften	Rondlast PU klar blau*, klar rot* oder klar grün*	85 ShA
	Rondlast PU schwarz*	88 ShA
	Rondlast PU rot*	90 ShA
	Rondlast PU klar*	85 ShA UV/Feuchte
	Rondlast PU klar wasserblau	90 ShA antistatisch
	Rondlast HT perlweiss*	92 ShA K&C°
Temperaturbeständigkeit	Rondlast PU grün oder blau	88 ShA rau°°
	Endlos verschweisst...extra stark und bewährt äusserst langlebig, abriebfest, öl-/fettbeständig	
Sonderanfertigungen	°Kälte- (-40°C bis +80°C) und Chemikalien-beständig, °°für Staubetrieb geeignet, *FDA konform	
	0 °C bis +55 °C	
Herstellungsmasse	Rondlast W – Rundriemen verdreht	
	Rondlast S – Rundriemen längenstabil verstärkt	
	Rondlast H – Rundriemen hohl	
	Rondlast SL – Rundriemen-Schlingen/-Schlaufen	
Rondlast-Rundriemen bestehen aus garantiert 100% Reinmaterial und überzeugen durch ihre homogene und perfekt verschweisste Verbindung!		
Länge	ab 75 mm	
	Querschnitt 1.6 bis 18 mm	



Dieses Gütesiegel garantiert Ihnen die Echtheit unserer Graf-Endlos-Riemen!

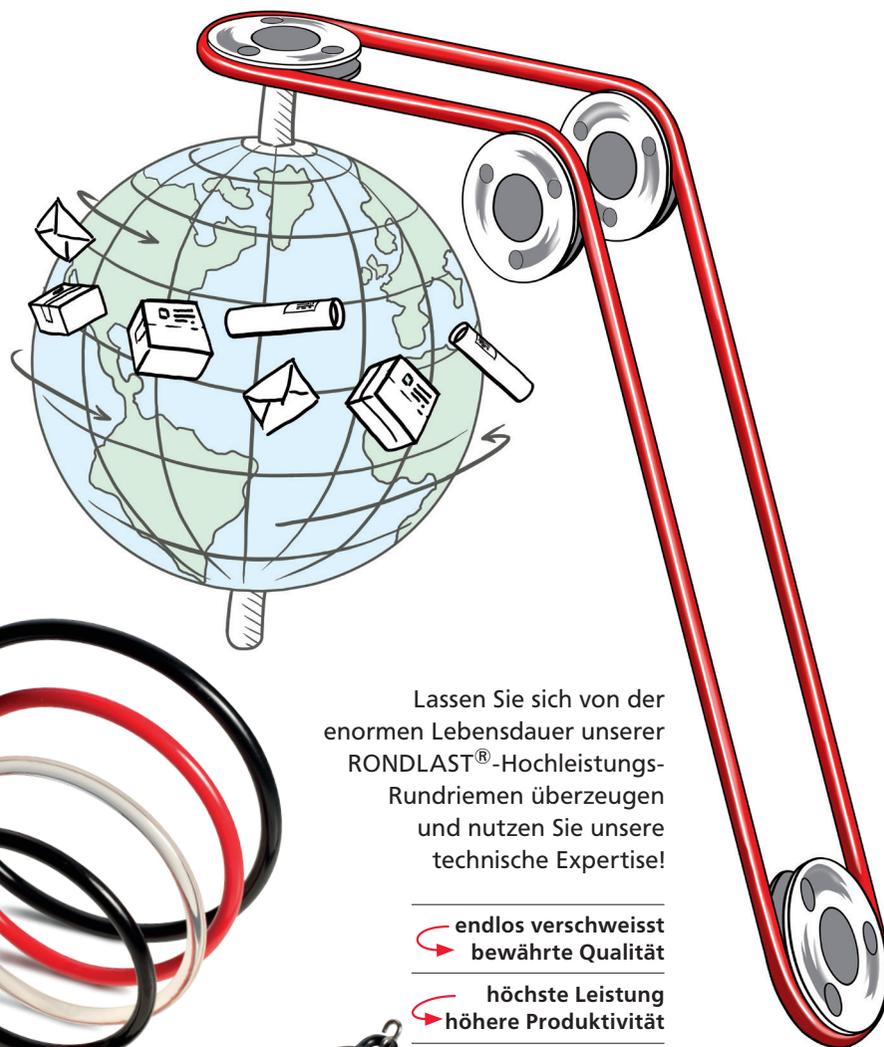

Lassen Sie sich von der enormen Lebensdauer unserer RONDlast®-Hochleistungs-Rundriemen überzeugen und nutzen Sie unsere technische Expertise!

-  **endlos verschweisst**
bewährte Qualität
-  **höchste Leistung**
höhere Produktivität
-  **längere Laufzeit**
geringere Kosten
-  **technische Expertise**
Kundenzufriedenheit